




## Sistema di pavimentazione

Sistema componibile di vasche in acciaio zincato per lo stoccaggio di sostanze pericolose.

Le pedane da noi realizzate sono comprensive di rampe di accesso, elementi di giunzione e grigliato tecnico zincato.

A seconda dei modelli possono essere unite tra loro tramite elementi di giunzione o sistema ad incastro.

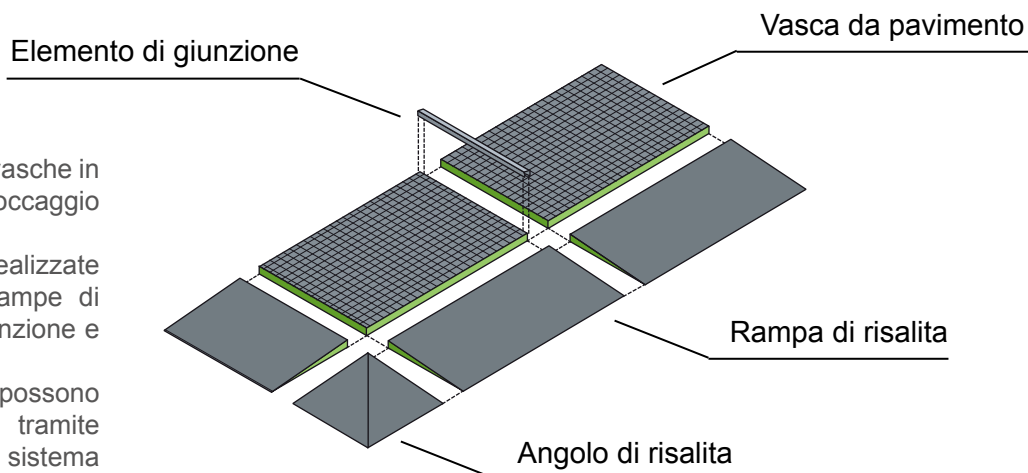

### Vasche ecologiche pavimentazione di sicurezza

| VASCA ZINCATA con GRIGLIATO ZINCATO | VASCA VERNICIATA con GRIGLIATO ZINCATO | A    | B    | C  | CAPACITÀ |
|-------------------------------------|--|------|------|----|----------|
| VEPAVZ00                            | VEPAV00                                | 515  | 1015 | 55 | 20 Lt    |
| VEPAVZ01                            | VEPAV01                                | 1020 | 1020 | 55 | 50 Lt    |
| VEPAVZ02                            | VEPAV02                                | 1520 | 1020 | 55 | 70 Lt    |
| VEPAVZ03                            | VEPAV03                                | 1965 | 1015 | 55 | 95 Lt    |
| VEPAVZ04                            | VEPAV04                                | 515  | 1015 | 55 | 20 Lt    |
| VEPAVZ05                            | VEPAV05                                | 1020 | 1020 | 55 | 50 Lt    |
| VEPAVZ06                            | VEPAV06                                | 1520 | 1020 | 55 | 70 Lt    |
| VEPAVZ07                            | VEPAV07                                | 1965 | 1015 | 55 | 95 Lt    |
| VEPAVZ08                            | VEPAV08                                | 2200 | 1390 | 55 | 150 Lt   |
| VEPAVZ09                            | VEPAV09                                | 1390 | 700  | 55 | 45 Lt    |

La pavimentazione ha una portata complessiva di 8000 kg/m<sup>2</sup>





Realizziamo anche vasche di pavimentazione con misure personalizzate

Le vasche di pavimentazione sono realizzate con un grigliato elettrosaldato zincato da 25x76 mm piatto 50x3 mm





## Rampe per pavimentazione di risalita

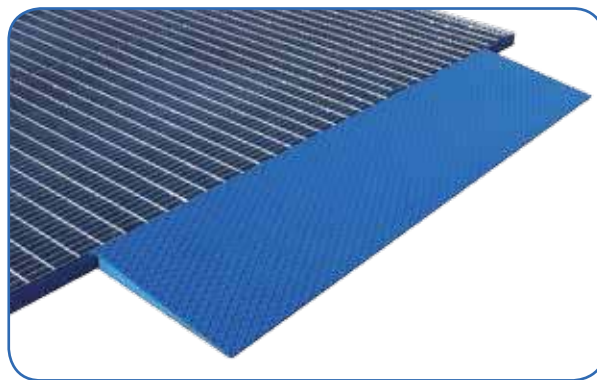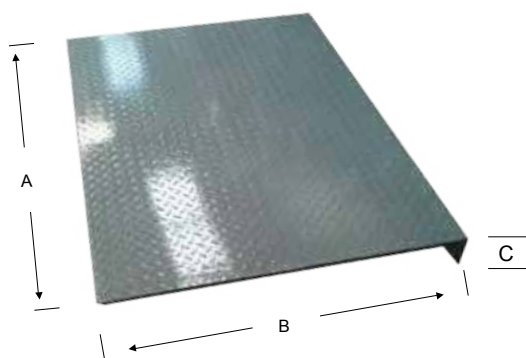

| RAMPA ZINCATA | RAMPA VERNICIATA | A    | B   | C  |
|---------------|------------------|------|-----|----|
| RAMZ00        | RAM00            | 1020 | 705 | 55 |
| RAMZ01        | RAM01            | 1520 | 705 | 55 |
| RAMZ02        | RAM02            | 1950 | 705 | 55 |
| RAMZ03        | RAM03            | 705  | 705 | 55 |
| RAMZ04        | RAM04            | 1020 | 705 | 55 |
| RAMZ05        | RAM05            | 1520 | 705 | 55 |
| RAMZ06        | RAM06            | 1950 | 705 | 55 |
| RAMZ07        | RAM07            | 705  | 705 | 55 |


| ANGOLO di risalita ZINCATO | ANGOLO di risalita VERNICIATO | A   | B   | C  |
|----------------------------|-------------------------------|-----|-----|----|
| RAMZ10                     | RAM10                         | 705 | 705 | 55 |

Grazie alle rampe di accesso realizzate in lamiera striata, le vasche di pavimentazione diventano facilmente accessibili a carrelli elevatori e traspallet.



## Elementi di giunzione

### Profilo di giunzione

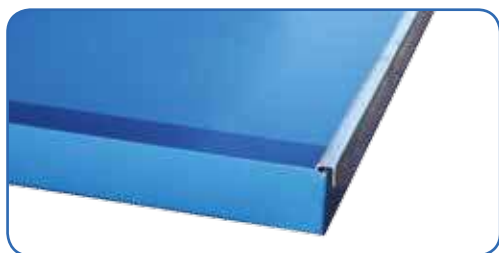

| ARTICOLO | A  | B    | C  | TRATTAMENTO |
|----------|----|------|----|-------------|
| GIU00    | 15 | 510  | 30 | Zincato     |
| GIU01    | 15 | 990  | 30 | Zincato     |
| GIU02    | 15 | 1500 | 30 | Zincato     |
| GIU03    | 15 | 1950 | 30 | Zincato     |

### Manicotto di giunzione



| ARTICOLO   | TRATTAMENTO |
|------------|-------------|
| AS50089-90 | Zincato     |

Ideale per il travaso dei fluidi da una vasca all'altra

